



RAE.2102.R/2102/2108


DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

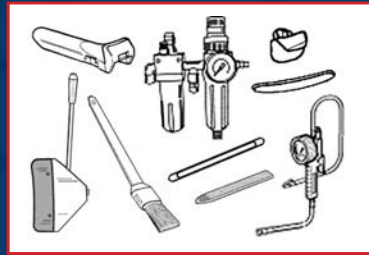


DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT




• **SA046**
Attacchi universali.
Universal adapters.




• **SA045**
Sistema Press Pro
Press Pro System



• **SA231.002**
Kit attacco rapido
+ Ut. Integrale.
Quick clutch
and plastic tool.




• **Protezione griffa completa.**
Complete clamp protection.




• **RAE.2102.Racing**
• **RAE.2102**


• **SA048**
Sistema Help Pro
Help Pro System



• **SA233.002**
Protezioni
in plastica
cerchi in lega.
Set of plastic
protections.



• **SA054**
Pedana
sollevamento
pneumatica
con comando
a pedale.
Lifter with roller
rest with pedal
control.




• **SA049**
Rullo di montaggio
ruote inferiori a 8"
e scooter.
For fitting wheels
smaller than 8"



• **SRA192.001**
Utensile integrale per
cerchi a razze sporgenti.
Mounting tool for rims
with arched spokes



• **SRA193.001**
Utensile integrale
in plastica.
Plastic mounting tool.



• **Secchiello
grasso.**
Grease.



• **SA044**
Rullo Help Pro.
Help Roller Pro

Per ogni ulteriore dettaglio potete visitare il nostro sito
For further information about this and other products, please visit

www.fasep.it



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	RAE.2102.Racing	RAE.2102	RAE.2108
• Alimentazione elettrica / Power supply	230-400V 50-60Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph		
• Potenza motore / Motor rating	0,75 Hp 0,55 Kw		
• Potenza assorbita / Power source	1000 W		
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 rpm (2 velocità/2 speeds optional)		
• Diametro cerchio / Rim diameter	bloccaggio esterno / external clamping		
	12 - 22"	10 - 18"	10 - 20"
	bloccaggio interno / internal clamping		
	14 - 24"	12 - 20"	13 - 23"
• Diametro ruota / Wheel diameter	max 39" (1000 mm)		
• Larghezza ruota max / Wheel Width max	13,5" (343 mm)	12,5" (320 mm)	12,5" (320 mm)
• Forza cilindro / Bead breaker force	2900 kg	2800 kg	2800 kg
• Stallonatore/Bead breaker type	semplice/simple		
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (110-145 psi)		
• Coppia mandrino / Torque	max 110 kgm		
• Limitatore di pressione / Pressure limiting device	entrata max / intake max gonfiaggio max / inflating max		
	10 bar (145 psi) 3,5 bar (50 psi)		
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)		
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)		



Guarda il video su YouTube
Watch our video on YouTube



<http://www.youtube.com/fasep2000>

MISURE / MEASURES

	RAE.2102.Racing	RAE.2102	RAE.2108
• Dimensioni / Dimensions	mm 990 x 1505 x 1750h	mm 990 x 1505 x 1750h	mm 990 x 1505 x 1750h
• Imballo / Packing	mm 980 x 770 x 970h	mm 980 x 770 x 970h	mm 980 x 770 x 970h
• Peso / Weight	lordo/gross 250 kg	225 kg	225 kg
	netto/net 230 kg	205 kg	205 kg



FASEP
MADE IN ITALY

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it

RAE.2102.Racing Automatico

Un classico ad alte prestazioni.

High performance on a classic tire changer.



RAE.2102.R

Comando pneumatico a due posizioni. |
2-positions control button. GB

Palo montante a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi. |
Upright pole rollover tire recovery system with triple play. GB

Palo inclinato con testina di montaggio. |
Mounting head. GB

PRESS-PRO SYSTEM OPTIONAL
Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico. |
Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires. GB

Tavola autocentrante per cerchi fino a 24". |
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 24". GB

Lubrificatore e regolatore di pressione. |
Lubricator and filter with pressure adjust. GB

Stallonatore doppio effetto con paletta di stallonamento orientabile. |
Double acting bead work and bead-breaker swivel. GB

Pedaliera (doppia velocità opzionale). |
Control pedals (double speed optional). GB

Cod. V141 - Edizione n. 1 - Maggio 2010

RAE.2102.Racing è il classico smontagomme automatico ad alte prestazioni per vetture e moto con cerchi di dimensioni tra 10" e 24". Robustezza e affidabilità sono le parole chiave per questo smontagomme, che grazie agli accessori che permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato, dà il massimo con una spesa limitata.

RAE.2102.Racing is an automatic tire changer suitable for car and motorcycle wheels having rim size from 10" to 24" (max width 330 mm /13"). Optionally it can be equipped with bigger turntable (22" or 24") and special devices for low profile - run flat tires.



FASEP
MADE IN ITALY

Qualcuno di cui ti puoi fidare.
SOMEONE YOU CAN TRUST.

Automatico, robusto e affidabile, fino a 20".

Automatic, strong and reliable, up to 20".



RAE.2102

Comando pneumatico a due posizioni. I GB
2-positions control button. GB

Palo montante a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi. I GB
Upright pole rollover tire recovery system with triple play. GB

Testina di montaggio. I GB
Mounting head. GB

Tavola autocentrante per cerchi fino a 20" (10"-22" opzionale). I GB
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 20" (10"-22" optional). GB

Lubrificatore e regolatore di pressione. I GB
Lubricator and filter with pressure adjust. GB

Stallonatore con paletta di stallonamento orientabile. I GB
Bead-breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster. GB

Pedaliera (doppia velocità opzionale). I GB
Control pedals (double speed optional). GB

I RAE.2102 è il classico smontagomme per vetture e moto con cerchi di dimensioni tra 10" e 20". Robustezza e affidabilità sono le parole chiave per questo smontagomme, il quale, grazie agli accessori che permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato, è lo smontagomme che dà il massimo con una spesa limitata.

GB RAE.2102 is an automatic tire changer suitable for car and motorcycle wheels having rim size from 10" to 20" (max width 330mm/13"). Optionally it can be equipped with bigger turntable (23" or 25") and special devices for low profile - run flat tires.

Automatico, robusto e affidabile, fino a 23".

Automatic, strong and reliable, up to 23".



RAE.2108.T

Comando pneumatico a due posizioni. I GB
2-positions control button. GB

Palo centrale a ribaltamento elicoidale. Movimento sincronizzato (verticale e laterale) per non rovinare i cerchi. I GB
Helical tilting system: 2-Stage vertical-lateral tilting system, avoids any possibility of damaging rim or tire. GB

Testina di montaggio. I GB
Mounting head. GB

Tavola autocentrante per cerchi fino a 23". I GB
Self-centering turntable for rims up to 23". GB

Gonfiaggio a pedale con gonfiatubelss (versione T). I GB
Inflation pedal control (T-version). GB

Stallonatore con paletta di stallonamento orientabile. I GB
Bead-breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster. GB

Pedaliera (doppia velocità opzionale). I GB
Control pedals (double speed optional). GB

I RAE.2108 è uno smontagomme automatico adatto per vetture e moto con cerchi di dimensioni comprese tra 10" e 23" con rotazione del palo elicoidale pneumatica. Robustezza e affidabilità sono le parole chiave per questo smontagomme, il quale, grazie al particolare movimento del palo, garantisce una eccezionale rigidità, particolarmente utile per il montaggio di pneumatici a profilo ribassato.

GB RAE.2108 automatic is an automatic tire changer suitable for car and motorcycle wheels having rim size from 10" to 23" with pneumatic swing arm movement. Solidity and reliability are the keywords for this tire changer, which, thanks to the special movement of the arm, ensure exceptional rigidity, especially useful for mounting low profile tires.